

Panel kontrolny CP-04S, to urządzenie wyposażone w 4 calowy dotykowy wyświetlacz oraz 4 programowalne przyciski dotykowe. Po skonfigurowaniu urządzenia w Centrali Sinum można regulować temperaturę w pomieszczeniu z poziomu panelu, wyświetlić na ekranach prognozę pogody oraz utworzyć skróty ulubionych scen. CP-04S przeznaczony jest do montażu w podwójnej zespolonej instalacyjnej puszcze elektrycznej. Łączność z Centralą Sinum odbywa się przewodowo poprzez protokół komunikacyjny TECH SBUS.

Ważne!

- Czujnik pokojowy należy zamontować poniżej lub obok panelu kontrolnego w odległości co najmniej 10 cm.
- Czujnika nie należy montować z miejsca nasłonecznionym.
- W całym złączu należy użyć tylko jeden rodzaj potencjału: 24V lub 230V.

Opis

- ① - Czujnik podłogi ③ - Gniazdo USB-C
② - Czujnik pokojowy ④ - Komunikacja SBUS

Menu

1. **Rejestracja** - rejestracja urządzenia w Centrali Sinum.
2. **Czujnik pokojowy** - kalibracja wbudowanego czujnika.
3. **Czujnik podłogowy** - zał./wył. czujnika podłogi / kalibracja czujnika.
4. **Identyfikacja urządzenia** - umożliwiała lokalizację konkretnego urządzenia w zakładce **Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia SBUS > (+) > Tryb identyfikacji** w ustawieniach Centrali Sinum.
5. **Ustawienia ekranu** - ustawienia parametrów ekranu takich jak: jasność, wygaszania, zmiana motywu a także zał./wył. dźwięk przycisków.
6. **Powrót do ekranu głównego** - zał./wył. automatycznego powrotu do ekranu głównego / ustawienie czasu po jakim nastąpi powrót.
7. **Autoblokada** - zał./wył. autoblokady / nastawa czasu po jakim nastąpi autoblokada / ustawienie kodu PIN.
8. **Wybór języka** - zmiana języka w urządzeniu.
9. **Informacje o programie** - podgląd wersji programowej panelu.
10. **Aktualizacja oprogramowania przez USB** - aktualizacja z pamięci podłączonej do gniazda micro USB w urządzeniu.
11. **Menu serwisu** - zaawansowane ustawienia dostępne tylko dla serwisu
12. **Ustawienia fabryczne** - przywrócenie fabrycznych nastaw.

Rejestracja urządzenia do systemu Sinum

Urządzenie należy połączyć z Centralą Sinum za pomocą **złącza SBUS** ④, a następnie należy wpisać w przeglądarce adres Centrali Sinum i zalogować się do urządzenia. W panelu głównym kliknąć kolejno zakładki **Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia SBUS > (+) > Dodaj urządzenie**. Następnie w menu urządzenia CP-04S w ustawieniach kliknąć **Rejestracja**. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. Dodatkowo użytkownik ma możliwość nadania nazwy urządzeniu oraz przypisania go do określonego pomieszczenia.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	24V DC ±10%
Maksymalny pobór mocy	4W
Temperatura pracy	5 ÷ 50°C
Sumaryczne obciążenie wyjść	4A (AC1)* / 200W (LED)
Wytrzymałość temperaturowa czujnika NTC	-30 ÷ 50°C
Sposób montażu	Podtynkowy (puszka zespolona)

* Kategoria obciążenia AC1: jednofazowe, rezystancyjne lub lekko indukcyjne obciążenie AC.

Uwagi

Firma Tech Sterowniki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania systemu. Producent zastrzega sobie prawo do udoskonalania urządzeń, aktualizowania oprogramowania oraz związaną z nimi dokumentacją. Grafiki mają charakter poglądowy i mogą nieco odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Schematy są przykładowe. Wszelkie zmiany są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej producenta. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń urządzenia. Urządzenie nie może być wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem. Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci. Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Deklaracja zgodności UE

Firma **Tech Sterowniki II Sp. z o.o.**, ul. Biała Droga 34, Wieprz (34-122) deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że panel **CP-04S** jest zgodny z dyrektywą:

- 2014/35/UE
- 2014/30/UE
- 2009/125/WE
- 2017/2102/UE

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

- PN-EN 60669-1:2018-04
- PN-EN 60669-1:2018-04/AC:2020-04E
- PN-EN 60669-2-5:2016-12
- PN-EN IEC 62368-3:2020-08
- EN IEC 63000:2018 RoHS

Wieprz, 01.08.2026


Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Pełny tekst deklaracji zgodności UE oraz instrukcja obsługi dostępne po zeskanowaniu kodu QR lub na stronie www.techsterowniki.pl/manuals



www.techsterowniki.pl/manuals

Wyprodukowano w Polsce

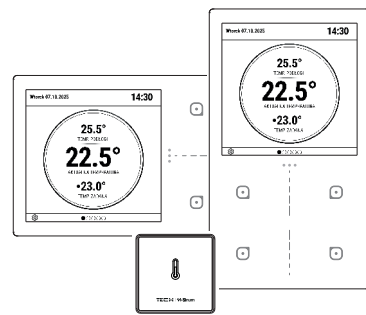

CP-04S

www.sinum.eu

